




Данные		BIOSELF 18	BIOSELF 24
Код.		1440	1441
Номинальная термическая мощность мин/макс	кВт	6,2 - 18	8,5 - 24
Номинальная термическая мощность	кВт	17	22
Потребление в час мин/макс.	Кг/ч	1,2 - 3,8	1,6 - 5,2
Производительность макс.	%	> 92	> 89
Вместимость бункера.	кг.	95	95
Автономный режим мин/макс.	час.	25 - 79	18 - 59
Потребляемая электрическая мощность.	Вт	50 - 150	50 - 150
Диаметр дымохода	Ø мм	80	80
Вес	кг.	177	182
Размеры	мм	550x700x1450	

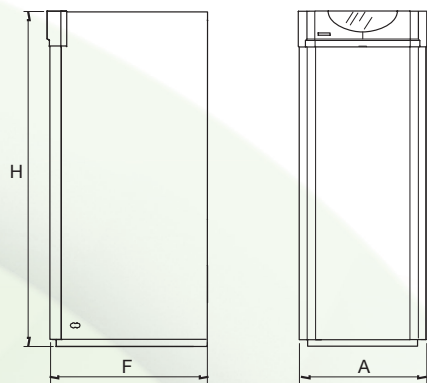

LASIAN Tecnología del Calor, S.L.

Políg. Ind. Las Norias, parcela n.º 7
50450 Muel (Zaragoza)
Teléfono: 976 140 600
Fax: 976 140 522
e-mail: info@lasian.es
www.lasian.es



BIOSELF

КОТЁЛ НА БИОМАССЕ

С системой AllFire Control

18 - 24 кВт



Технология тепла

BIOSELF

КОТЁЛ НА БИОМАССЕ

18 - 24 кВт

Котёл на Биомассе с системой AllFire Control (автоматическая чистка горелки)


Защита от взрыва

Гидравлическая группа:

- Насос
- Расширительный бак
- Клапан безопасности
- Клапан выпуска воздуха
- Манометр




Простой в управлении электронный контроллер

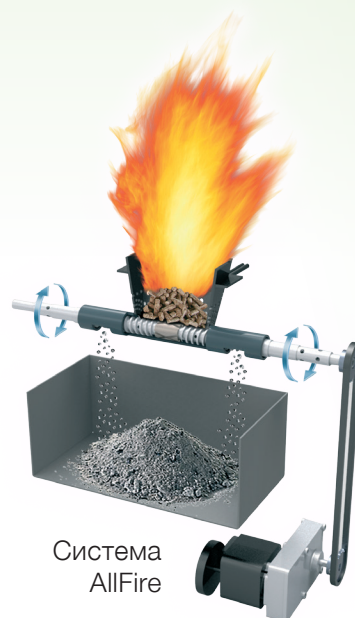

Система AllFire

СХЕМЫ УСТАНОВКИ

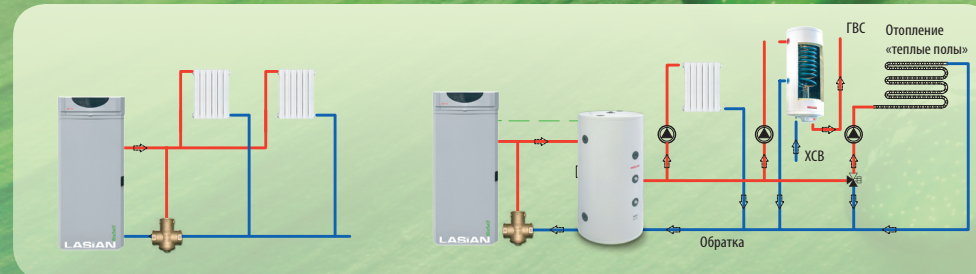

Двойная изоляция двери, увеличенной толщины. Системы огнеупорной и термической безопасности. Комплект сборника золы.



Пеллеты



Сталь



Чугун



Автоматический розжиг



Электронная плата



Программирование



Модуляция



Контроль горения



Сборник золы



Автоматическая чистка горелки



ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ НАБОР

Включает:

- Плата управления
- Контроль уровня топлива в бункере, датчик дает сигнал на открытие клапана для загрузки
- Прекращение загрузки топлива, когда бункер полон
- 10 м трубы для забора топлива (2м x 5м)
- Компрессор для чистки фильтра, установлен на всасывающем трубопроводе.

ОПИСАНИЕ	КОД
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ НАБОР 6 м	65072
Дополнительно 2 м трубы (на каждую трубу по 1 м)	65073